


## Gassparen? **OPTIMATOR**® machts einfach!

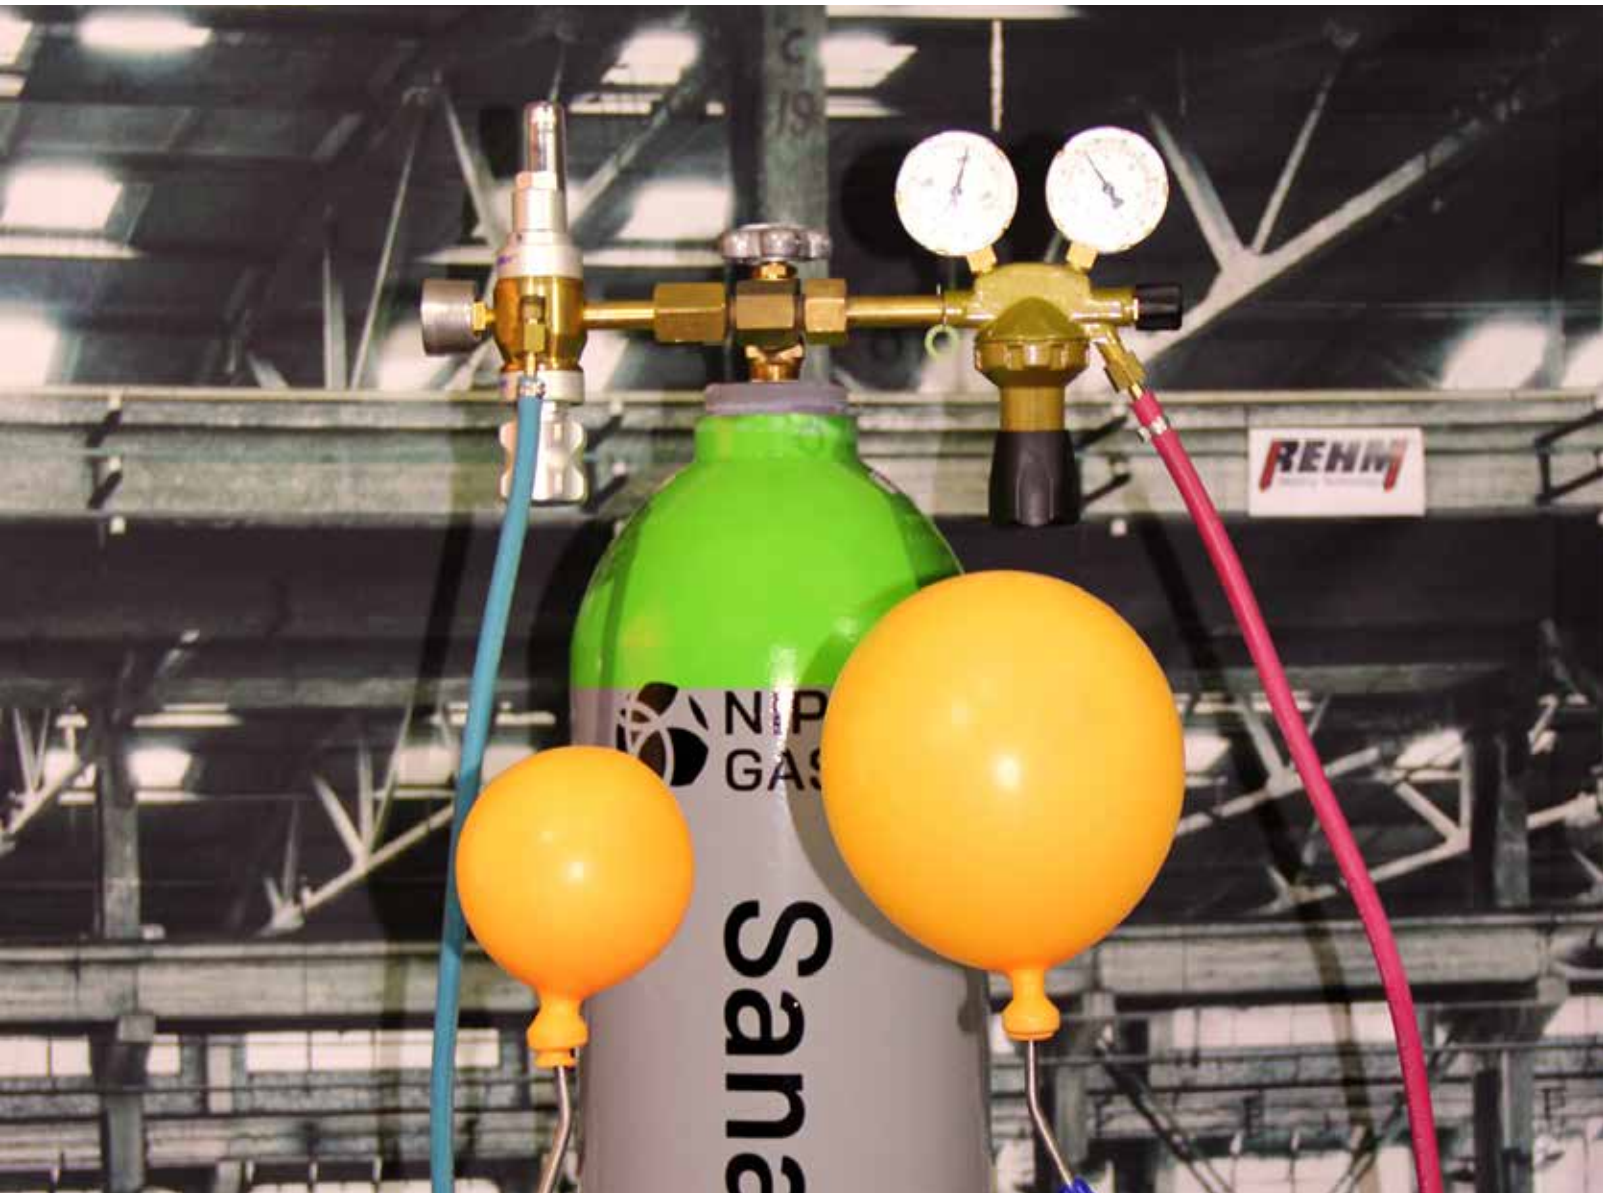

### Ihre Vorteile beim Einsatz des **OPTIMATOR**®

- ✓ **Effektivere Schutzgasanwendung**
- ✓ **Verringerung des Gasverbrauchs um bis zu 50 %**
- ✓ **Senkung der Gesamtschweißkosten**
- ✓ **Verbesserung der Schweißnahtqualität**

# Geldsparen? Jetzt unseren OPTIMATOR® zum Aktionspreis bestellen!

Aktion gültig bis 11.09.2022

## ■ Elga Optimator® I Ar/CO<sub>2</sub>

Mehrstufiger Argon/CO<sub>2</sub> Hochleistungsdruckminderer mit einer Gasentnahmefähigkeit.  
Die eingebaute Gassparvorrichtung verringert den Gasverbrauch und damit die Gesamtkosten beim Schweißprozess um bis zu 50 %. Eine Flowmeteranzeige sorgt für höchste Genauigkeit.



Technische Daten	
Normen	ISO 2503
Gasart	Argon/CO <sub>2</sub>
Ausführung	Mehrstufig
Anzeige	Flowmeter
Kennung	DE
Anschluss Ausgang	G1/4"

Max. Eingangsdruck	Anschluss Eingang	Gasentnahme	VE [St.]	Aktionsnummer
200 bar	W21,8 x 14/1"	0-20 l/min	1	A7967932
200 bar	W21,8 x 14/1"	0-34 l/min	1	A7967933
300 bar	W30 x 2RH	0-20 l/min	1	A7967963
300 bar	W30 x 2RH	0-34 l/min	1	A7967980

## UNSER AKTIONSPREIS

Aktionsnummer	Aktionspreis, netto			
	ab 1 Stück	ab 3 Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück
A7967932	160,00 €/Stück	148,57 €/Stück	138,67 €/Stück	130,00 €/Stück
A7967933	160,00 €/Stück	148,57 €/Stück	138,67 €/Stück	130,00 €/Stück
A7967963	167,72 €/Stück	155,74 €/Stück	145,36 €/Stück	136,28 €/Stück
A7967980	167,72 €/Stück	155,74 €/Stück	145,36 €/Stück	136,28 €/Stück

\*Alle Preise in Euro zzgl. der derzeit gültigen MwSt., zzgl. Versandkosten | Gültig bis 11.09.2022  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# Geldsparen? Jetzt unseren OPTIMATOR® zum Aktionspreis bestellen!

Aktion gültig bis 11.09.2022

## ■ Elga Optimator® II Ar/CO<sub>2</sub>

Mehrstufiger Argon/CO<sub>2</sub> Hochleistungsdruckminderer mit zwei getrennt regelbaren Gasentnahmemöglichkeiten. Ideal geeignet zur gleichzeitigen Entnahme von Schweiß- und Wurzelschutzgas. Die eingebaute Gassparvorrichtung verringert den Gasverbrauch und damit die Gesamtkosten beim Schweißprozess um bis zu 50 %. Zwei Flowmeteranzeigen sorgen für höchste Genauigkeit.



Technische Daten	
Normen	ISO 2503
Gasart	Argon/CO <sub>2</sub>
Ausführung	Mehrstufig
Anzeige	Flowmeter
Kennung	DE
Anschluss Ausgang	G1/4"
Gasentnahme I	0-20 l/min
Gasentnahme II	0-34 l/min

Max. Eingangsdruck	Anschluss Eingang	VE [St.]	Aktionsnummer
200 bar	W21,8 x 14/1"	1	A7967935
300 bar	W30 x 2RH	1	A7967988

## UNSER AKTIONSPREIS

Aktionsnummer	Aktionspreis, netto			
	ab 1 Stück	ab 3 Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück
A7967935	235,92 €/Stück	219,07 €/Stück	204,47 €/Stück	191,69 €/Stück
A7967988	245,15 €/Stück	227,64 €/Stück	212,47 €/Stück	199,19 €/Stück

\*Alle Preise in Euro zzgl. der derzeit gültigen MwSt., zzgl. Versandkosten | Gültig bis 11.09.2022  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten